
Fig. 085 Filtro

Strainer
Filtro

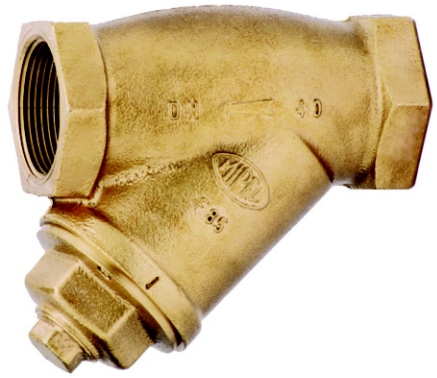

PN 20
Class 150 / 300


DN 6 – 80
1/4" - 3"

Com corpo de bronze e filtro de aço inoxidável com 95 furos por cm2.
Diâmetro do furo: 0,5 mm

With bronze body and stainless steel strainer with 95 holes per cm2.
Diameter of holes: 0,5 mm


Con cuerpo de bronce y filtro de acero inoxidable, con 95 abujeros por cm2
Diametro de los agujeros: 0,5

Nas medidas DN 65 (2/12") e DN 80 (3"): filtro com 43 furos por cm2. Diâmetro dos furos: 0,8 mm
For DN 40 (2/12") and DN 50 (3") sizes: strainer with 43 holes per cm2. Diameter of holes: 0,8 mm
En las medidas DN 40 (2/12") y Dn50 (3"): filtro con 43 agujeros por cm2. Diámetro de los agujeros: de 0,8 mm

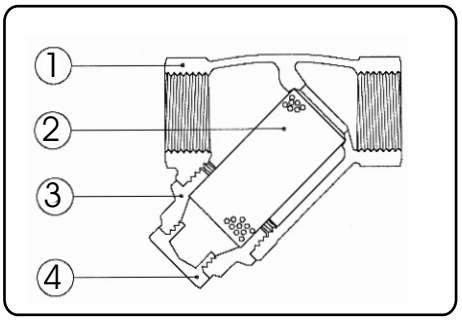

Pos	Descrição *Description* *Descripción*	Materiais *Materials* *Materiales*	Spec. NBR Spec. ASTM
1	Corpo *Body* *Cuerpo*	Bronze *Bronze* *Bronce*	6314 C83600 B-62 Alloy C 836
2	Filtro *Strainer* *Filtro*	Aço inox *Stainless steel* *Acero inox*	5601 - 304 AISI 304
3	Tampa *Bonnet* *Bonete*	Bronze *Bronze* *Bronce*	6314 C83600 B-62 Alloy C 836
4	Tampão (A) *Cap* *Tapón*	Bronze *Bronze* *Bronce*	6314 C83600 B-62 Alloy C 836
A	Para medidas DN 6 a DN 20 *For sizes DN 6 to DN 20* *Para medidas DN 1/4 a 3/4*	Latão *Brass* *Latón*	6188 C 37700 B124 Alloy C377

* NPS: Nominal Pipe Size
** DN: Diâmetro Nominal



Medidas *Sizes* *Medidas*		Peso *Weight* *Peso*	Dimensões *Dimensions* *Dimensiones*	
NPS*	**DN****	**Kg**	**A**	**B**
1/4	6	0,23	50	120
3/8	10	0,23	50	120
½	15	0,43	75	54
3/4	20	54	80	60
1	25	0,90	96	72
11/4	32	1,14	110	83
1/12	40	1,75	130	89
2	50	2,45	150	108
21/2	65	3,35	195	122
3	80	5,15	230	147